KA 100 (Aufsteck)

Kranarm zum Aufstecken - KTH 10,0

Klüver
ARBEITSBÜHNEN · STAPLER

mit einem Kranarm rüsten Sie jeden Gabelstapler in wenigen Minuten zu einem mobilen Kran aus und können dieser Kombination viele Be- und Entladearbeiten verrichten. Die 3-fache Höhenverstellung erfogt manuell. Jede Position wird mittels Steckbolzen gesichert. Der Ausleger kann 8-fach bis zu einer Länge von 3475 mm teleskopiert werden.

Modell	Position/ Zeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KTH	Abstand mm	930	1175	1425	1675	1925	2025	2170	2385	2600	2815	3035	3255	3475
10,0	**Traglast kg**	**10.000**	**7900**	**6500**	**5500**	**4800**	**4600**	**3500**	**3000**	**2700**	**2500**	**2300**	**2150**	**2000**

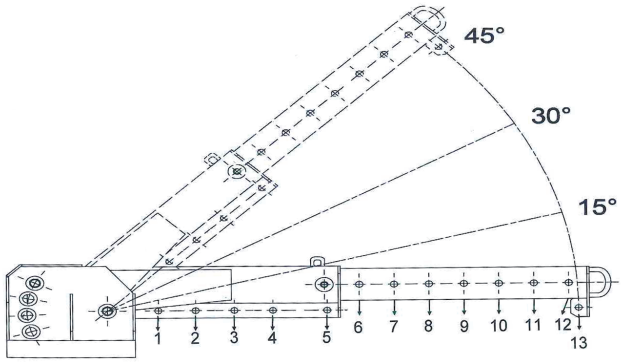

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

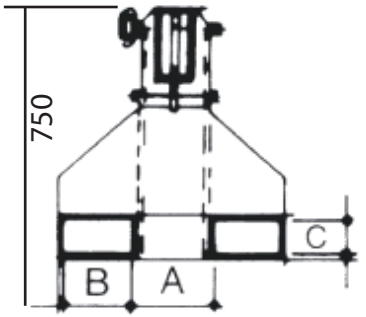

Typ	A	B	C
KTH 10,0	335	236	115

Anbau:
wir auf Gabelzinken aufgesteckt
und mittels Sicherungskette gesichert

Hinweise:
-Gabelzinkenlänge muß mind. 800mm betragen.
-der Kranarm muß am Gabelrücken anliegen
-alle Maße sind ca. Angaben

Anmerkungen:
-für optimalen Einsatz sollte die Tragfähigkeit des Anbaugerätes den Leistungsdaten des Gabelstaplers entsprechen.
-die volle Gabeltaschenlänge muß durch die Gabelzinken unterstützt sein.
-manulle Teleskopverlängerung ist nur ohne Last möglich!

Zubehör:
mit pendelden und drehbaren Winkellasthaken

www.kluever-arbeitsbuehnen.de

Katrepeler Landstr. 46 a
28357 Bremen
Telefon: 0421-33 11 88-10
Fax: 0421-33 11 88 39

Klüver GmbH
Arbeitsbühnen • Stapler
Vermietung

Betriebshof:
Finienweg 3
28832 Achim